

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40 med indstikstætning

Art-nr 2007045



Forgreningsdåserne i T-serien er alle UV-bestandige. De består af det termoplastiske kunststof polypropylen med indstikstætninger af ethylenvinylacetat EVA. Dette kunststof er blødt, dvs. at det er fleksibelt. Det betyder, at kabler kan installeres gennem tætningerne, eller tætningerne kan skæres med en kniv på de tilsigtede steder for at skabe en åbning til kabler eller rør. Som option kan der i stedet for tætningerne stikkes kabelforskrutninger gennem åbningerne, hvorefter forskrutningerne kan spændes fast indefra med en kontramøtrik. Koblingsbokse kan monteres med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbninger på gulvet på monteringsplader. Lysning indvendige mål: 77x77x46 mm



PP Polypropylen

Tillægsprodukt tekst henvisning	Standardudførelse: Brandhæmmende, kontroltemperatur 650 °C Udførelse F: Høj brandhæmmende, kontroltemperatur 960 °C.
Produkttilægstekst 2	Lysning indvendige mål: 77x77x46 mm
Tillægsprodukttekst 3	Kapslingsklasse IP55; Beskyttelsesgrad IK-kode IK07

Stamdata

Varenr.	2007045
Type	T 40
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	membraner
Dimension	90x90x52
Farve	lysgrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale forkortelse	PP
Mindste salgs-enhed	5,00 Stykke
Vægt	6,70 kg/100 styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40 med indstikstætning

Art-nr 2007045



Teknisk data

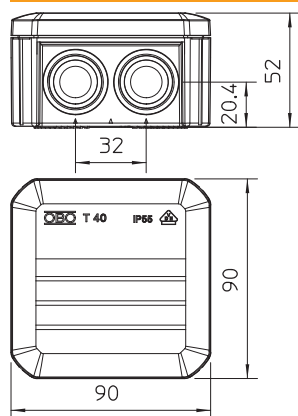

Længde	90,00 mm
Bredde	90,00 mm
Højde	52,00 mm
Lysning indvendige mål	77x77x46 mm
Dimensioner LxBxH	90x90x52 mm
Dimension	90x90x52 mm
Kan rækkes monteres	<input checked="" type="checkbox"/>
Antal indføringer	7,00
Indføringstype	Kabel
Indføringstype	Indstikstætning
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Udførelse	Standard
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500,00 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	oplåsende
Indføringer	7 x M25
Indføring bagfra	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksploderkontrolleret udførelse	<input type="checkbox"/>
Flammehæmmende	Brandhæmmende iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650°C
Form	kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhed (ETIM)	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	<input type="checkbox"/>
Halogenfri	<input checked="" type="checkbox"/>
Med afskærmning	<input type="checkbox"/>
Med låg	med låsbart låg
Med låg	<input checked="" type="checkbox"/>
Monteringstype	Væg-/loftmontering
Monteringstype	Væg-/loftmontering
Nom. tværsnit	4,00 mm
Mærkespænding	500,00 V
Kapslingsklasse	IP55
Kapslingsklasse	IP55
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Kan plomberes	<input type="checkbox"/>
Temperaturanvendelsesområde	-5,00 - 60,00 °C
Transparent låg	<input type="checkbox"/>
Vejrbestandig	<input type="checkbox"/>