

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40, lukket

Art-nr 2007223



Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-bestandige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof) og har lukkede sidevægge. Nødvendige åbninger kan etableres på et vilkårligt sted. I disse åbninger kan der anbringes indstikstætninger EDK eller kabelforskrutninger med kontramøtrikker, for at kunne indføre ledninger. Koblingsboks kan monteres med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbninger på gulvet på monteringsplader. Lysning indvendige mål: 77x77x46 mm



PP Polypropylen

Tillægsprodukt tekst henvisning	Standardudførelse: Brandhæmmende, kontroltemperatur 650 °C
Produkttilægstekst 2	Lysning indvendige mål: 77x77x46 mm
Tillægsprodukttekst 3	Kapslingsklasse IP55; Beskyttelsesgrad IK-kode IK07

Stamdata

Varenr.	2007223
Type	T 40 OE
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Uden membraner
Dimension	90x90x52
Farve	lysgrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale forkortelse	PP
Mindste salgs-enhed	5,00 Stykke
Vægt	6,30 kg/100 styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40, lukket

Art-nr 2007223



Teknisk data

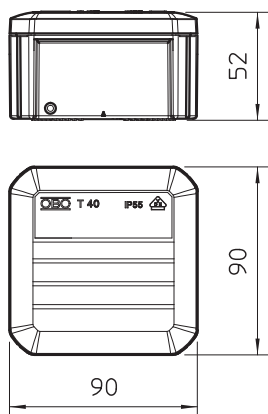

Længde	90,00 mm
Bredde	90,00 mm
Højde	52,00 mm
Lysning indvendige mål	77x77x46 mm
Dimensioner LxBxH	90x90x52 mm
Dimension	90x90x52 mm
Kan rækkes monteres	<input checked="" type="checkbox"/>
Indføringstype	Kabel
Indføringstype	ingen
Husgennemførings type	Uden
Udførelse	Lukket
Dimensioneringsisolationss- pænding Ui	500,00 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dæksel fastgørelse	oplåsende
Indføringer	ingen
Indføring bagfra	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksploderkontrolleret udførelse	<input type="checkbox"/>
Flammehæmmende	Brandhæmmende iht. DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750°C
Form	kvadratiske
Bevarelse af funktionssikker- hed (ETIM)	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfri	<input checked="" type="checkbox"/>
Med afskærmning	<input type="checkbox"/>
Med låg	Ja
Med låg	<input checked="" type="checkbox"/>
Monteringstype	Væg-/loftmontering
Monteringstype	Væg-/loftmontering
Nom. tværsnit	4,00 mm
Mærkespænding	500,00 V
Kapslingsklasse	IP55
Kapslingsklasse	IP55
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Kan plomberes	<input type="checkbox"/>
Temperatur anvendelsesom- råde	-5,00 - 60,00 °C
Transparent låg	<input type="checkbox"/>
Vejrbestandig	<input type="checkbox"/>