

KEM4100UL-YR**Katko Sikkerhedsafbr. 4P 100A**

Gul/Rød UL-godkendt



Leverandør: Katko


<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	4
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	125A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	100A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	55kW
Kapslingstype	MF10
Kapslings materiale	Polycarbonat
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP65

Logistik data

Nettovægt	2,6 kg
Bredde	188 mm
Højde	280 mm
Dybde	171 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410351161



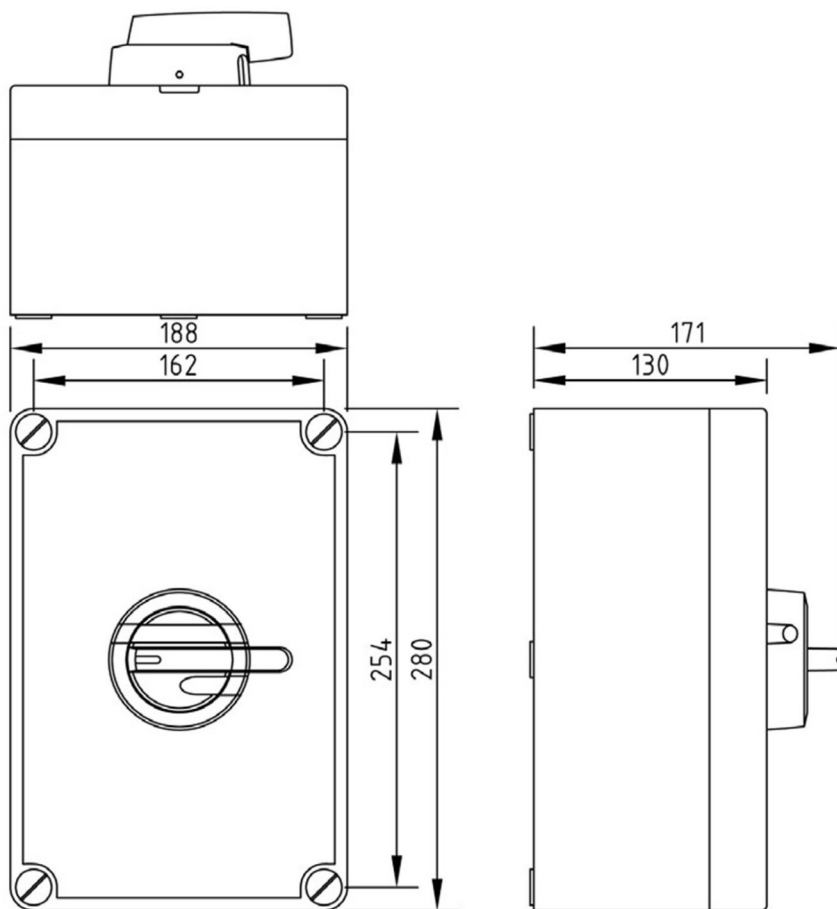

MF10