



Leverandør: Katko


<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	3
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	100A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	63A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	30kW
Kapslingstype	M3
Kapslings materiale	ABS
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP65

Logistik data

Nettovægt	0,6 kg
Bredde	144 mm
Højde	190 mm
Dybde	131 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410481684



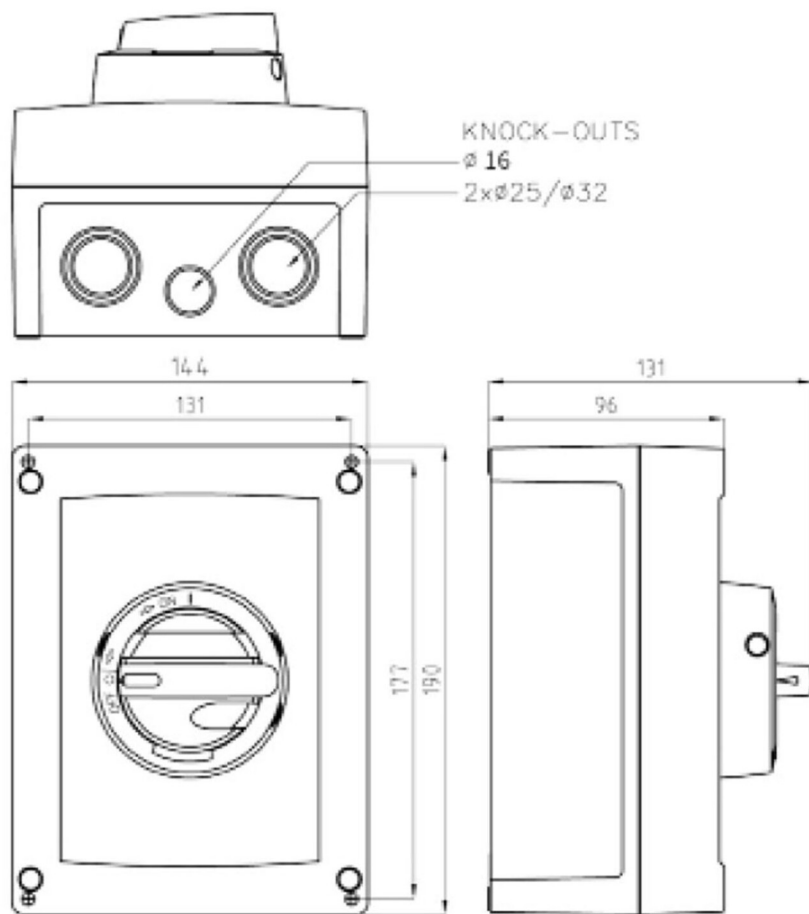

M3