

KEM616UL-YR**Katko Sikkerhedsafbr. 6P 16A**

Gul/Rød UL-godkendt



Leverandør: Katko


<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	6
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	25A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	16A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	7,5kW
Kapslingstype	M3
Kapslings materiale	Polycarbonat
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP66

Logistik data

Nettovægt	0,9 kg
Bredde	144 mm
Højde	190 mm
Dybde	131 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410351796



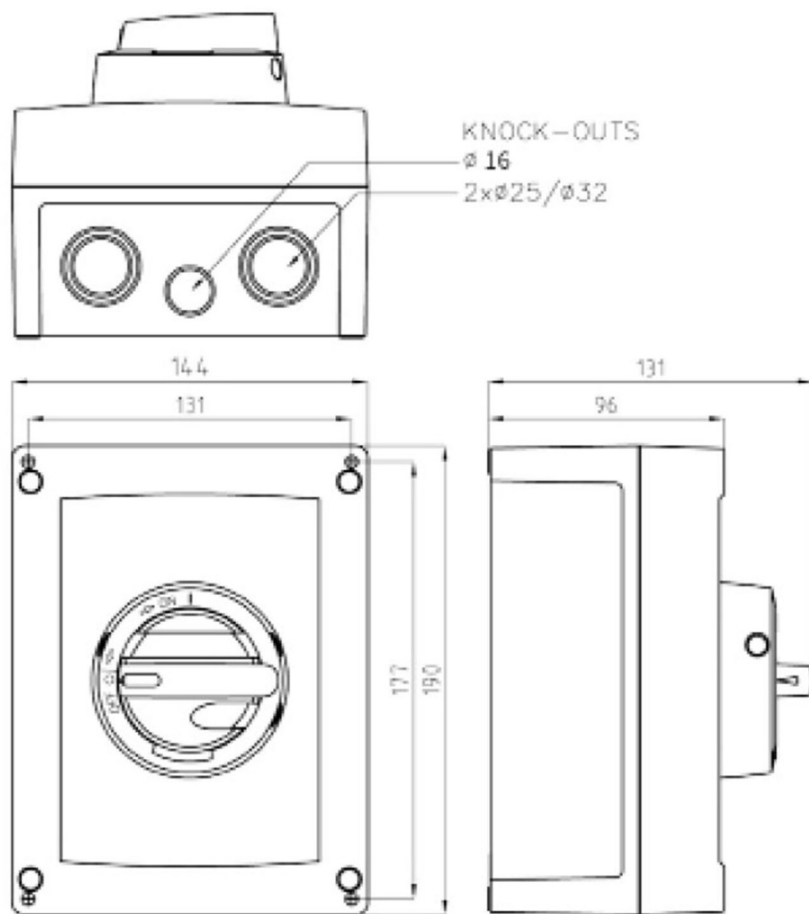

M3